


# Light Weight Aluminum Coupling Socket

## Lightweight Aluminum Coupling

ข้อต่อสวมเร็วและปลั๊ก น้ำหนักเบา ผลิตจากวัสดุ Alluminum แข็งแรงและคงทนต่อการกัดกร่อน สำหรับงานพิเศษ ที่ต้องการความคล่องตัว

The aluminum made body made the socket weight so light. It makes the operator to handle the air tools easy. The rotary Function provide you no hose kinking.




Body Material	Aluminum
Max. Pressure	1.5 MPa
Burst Pressure	2.0 MPa
Sealing material	NBR
Temperature range in use	-20°C ~ +80°C



### Nut Connection (For polyurethane Hose) with Rotary function

Model	Hose Size	A	φ D	φ F	H1	H2	Weight(g)
G50-SOR(AL)	5.0×8.0	71	30	4	19	14	58
G65-SOR(AL)	6.5×10.0	73	30	5.7	19	16	62
G70-SOR(AL)	7.0×10.5	73	30	5.7	19	16	64
G80-SOR(AL)	8.0×12.0	76	30	6.5	19	19	66
G85-SOR(AL)	8.5×12.5	76	30	6.5	19	19	66




# Hose Protector

## Hose protector

ตัวป้องกันสายลม ใช้ร่วมกับสายลมสปริงเพื่อยืดอายุการใช้งานของสายลม



Use this protector with our Nut Connection type coupling. It protects hose from the damage.

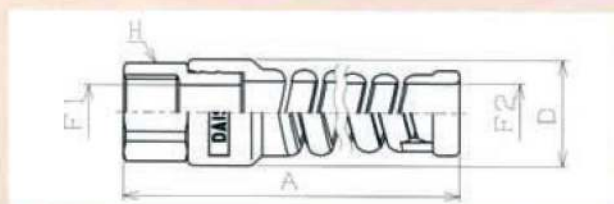

### Hose Protector

Model	Hose Size	A	φ D	φ F1	φ F2	H	Weight(g)
50HoseProtector(AL)	5.0×8.0	100	20	8	11.1	17	18
65HoseProtector(AL)	6.5×10.0	102	20	10.3	11.1	17	16
70HoseProtector(AL)	7.0×10.5	102	20	10.8	11.1	16	16
80HoseProtector(AL)	8.0×12.0	105	22	12.5	13.3	19	18
85HoseProtector(AL)	8.5×12.5	105	22	12.8	13.3	19	18