


Manifold Type one Touch Coupling

Manifold Type Coupling

It is easy to branch air line. 3 type are available. Rotary block type 2 – outlet, fixed type 2-outlet and 3-outlet are prepared depending on your requirements.

Body Material	Steel
Max. Pressure	1.5 MPa
Burst Pressure	2.0 MPa
Sealing material	NBR
Temperature range in use	-20°C ~ +80°C

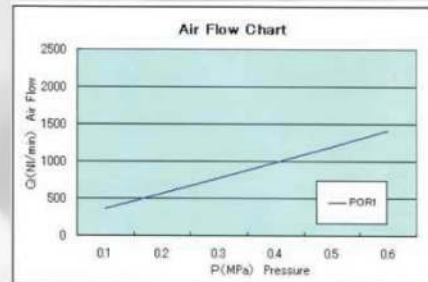

Manifold Coupling

บล็อกแยกลม เพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้สอย สามารถต่อขยายการใช้งานได้มากขึ้น

	<h3>One Touch Pair Rotary Type</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>φD</th> <th>φE</th> <th>W</th> <th>Weight(g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POR1</td> <td>28</td> <td>50</td> <td>50.5</td> <td>25</td> <td>7.5</td> <td>71</td> <td>377</td> </tr> </tbody> </table>	Model	A	B	C	φD	φE	W	Weight(g)	POR1	28	50	50.5	25	7.5	71	377			
Model	A	B	C	φD	φE	W	Weight(g)													
POR1	28	50	50.5	25	7.5	71	377													
	<h3>One Touch Pair Type</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>φD</th> <th>φE</th> <th>W</th> <th>Weight(g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO1</td> <td>28</td> <td>53</td> <td>40</td> <td>25</td> <td>7.5</td> <td>70</td> <td>269</td> </tr> </tbody> </table>	Model	A	B	C	φD	φE	W	Weight(g)	PO1	28	53	40	25	7.5	70	269			
Model	A	B	C	φD	φE	W	Weight(g)													
PO1	28	53	40	25	7.5	70	269													
	<h3>One Touch Triple Outlet Type</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>φD</th> <th>E</th> <th>φG</th> <th>W</th> <th>Weight(g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TO1</td> <td>47.7</td> <td>55</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>7.5</td> <td>4.4</td> <td>100</td> <td>385</td> </tr> </tbody> </table>	Model	A	B	C	φD	E	φG	W	Weight(g)	TO1	47.7	55	20	25	7.5	4.4	100	385	
Model	A	B	C	φD	E	φG	W	Weight(g)												
TO1	47.7	55	20	25	7.5	4.4	100	385												