


Purge Plug with Rotary Function

ปลั๊กทำงานร่วมกับข้อต่อสวมเร็ว ที่มีวาล์วกันแรงดันไหลย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน


The Purge plug series is a universal, pneumatic coupling suitable for a variety of applications. The purge safety function minimizes the risk of sudden component separation, reduce noise, and prevent hose whip accidents.

Body Material	Steel
Max. Pressure	1.5 MPa
Burst Pressure	2.0 MPa
Sealing material	NBR
Temperature range in use	-20°C ~ +80°C

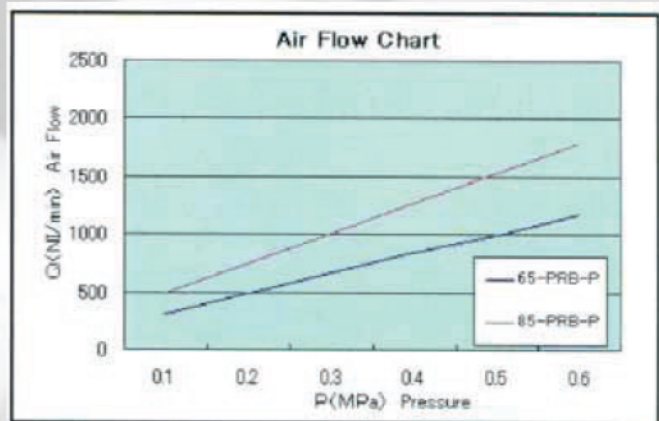

Barb (Hose) connection Purge Plug with Rotary Function

Model	Hose ID	A	φ C	φ E	φ F	H	Weight(g)
22-DPH-P	1/4	65	9	7.5	5	19	58
23-DPH-P	3/8	65	11.3	7.5	7.5	19	58
24-DPH-P	1/2	68	15	7.5	9	19	68



Nut Connection (For Polyurethane Hose) Purge Plug with Rotary Function

Model	Hose Size	A	φ E	φ F	H1	H2	Weight(g)
50-PRB-P	5.0×8.0	58	7.5	4	19	14	64
65-PRB-P	6.5×10.0	60	7.5	5.7	19	16	69
70-PRB-P	7.0×10.5	60	7.5	5.7	19	16	69
80-PRB-P	8.0×12.0	63	7.5	6.5	19	19	83
85-PRB-P	8.5×12.5	63	7.5	6.5	19	19	83
110-PRB-P	11.0×16.0	72.5	7.5	9.5	23	23	123

