


Super Tom Spatter Hose

Compared to conventional; air hose, this hose has greater resistance against sparks due to the inclusion of spark resistance substances, which is appropriate for using at welding sites and automobile service garages, etc.

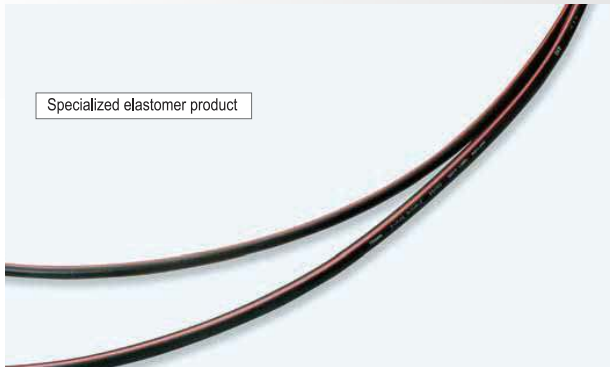

Specialized elastomer product

สายลมที่เพิ่มคุณสมบัติการทนสะเก็ดเชื่อม ด้วยการเพิ่มสารทนไฟและมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างหรือในอุโมงค์รถยนต์ ที่สภาวะแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงหรือมีสะเก็ดไฟ

Usage: สำหรับเครื่องมือลม ตะปูลม งานพ่นสี หรือไขควงลม ปืนเป่าลม บล็อกลม

Features: สายลมสำหรับงานทั่วไปติดตั้งข้อต่อสวมเร็วมาจากโรงงานพร้อมใช้งานทันที

Fluids: ลมอัด

Specifications: Working temperature limit: Between -40° and $+60^{\circ}$

Nominal designation	Inner diameter (mm)	Outer diameter (mm)	Regular size (m)	Maximum working pressure	Burst pressure	Minimum bending radius (mm)	Weight (kg/m)	Regular size weight (kg)
				MPa at 20°	MPa at 20°			
STH-6510	6.5	10.0	100	1.5	7.2	30	0.057	5.7
STH-8512	8.5	12.5	100	1.5	7.6	40	0.083	8.3

Performance evaluation

Descriptions	Evaluation					Descriptions	Evaluation				
Lightness	★	★	★	★	★	Smoothness	★	★	★	★	★
Softness	★	★	★	★		Spattering resistance	★	★	★	★	★

* All the evaluations were made in-house

* Use our specified brackets

Usege For air-paint, air-spray, and in-factory air tools

Features Compared to conventional urethane hoses, this hose has greater resistance against sparks due to the inclusion of spark resistance substances, which is appropriate for using at welding sites and automobile service garages, etc.

Fluids  Air