


Super Win Soft Hose II

With further softness and smoothness, this hose is true from working or hopping.

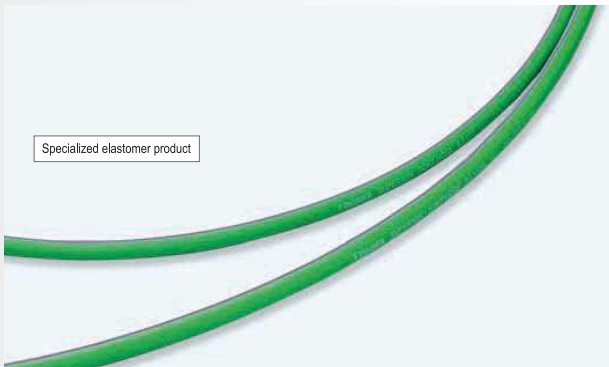

Specialized elastomer product

Usege For air-paint, air-spray, and in-factory air tools

Features With the increased smoothness, this hose is easy to carry and improves the workability. Superior in water resistance, elasticity, and airtightness, this hose is appropriate for air tool piping.

Fluids  Air

ตัวอย่างเนื้อวัสดุผสมพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูง และน้ำหนักเบาหมดปัญหาท่อพับหักงอ

Usage: สำหรับเครื่องมือลม ตะปูลม งานพ่นสี หรือไขควงลม

Features: เนื้อท่ออย่างมีความเรียบลื่นและความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบามาก จึงสะดวกในการขนย้ายและการนำไปใช้งาน สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในงานก่อสร้าง หรือในอุตสาหกรรมและสามารถนำไปเป็นท่อเดินไลน์ลมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยยังคงความยืดหยุ่นสูงได้

Fluids: ลมอัด

Specifications: Working temperature limit: Between -5° and + 60°

Nominal designation	Inner diameter (mm)	Outer diameter (mm)	Regular size (m)	Maximum working pressure	Burst pressure	Minimum bending radius (mm)	Weight (kg/m)	Regular size weight (kg)
				MPa at 20°	MPa at 20°			
SWH-6510	6.5	10.0	100	1.5	6.0	20	0.058	5.8
SWH-8512	8.5	12.5	100	1.5	6.0	40	0.083	8.3

Performance evaluation

Descriptions	Evaluation					Descriptions	Evaluation				
Lightness	★	★	★	★	★	Smoothness	★	★	★	★	★
Softness	★	★	★	★	★	Spattering resistance	★	★	★		

* All the evaluations were made in-house

* Use our specified brackets

Without the winding or hopping, this hose is easy to carry and improves the workability.